


Karta danych technicznych Strut-lock

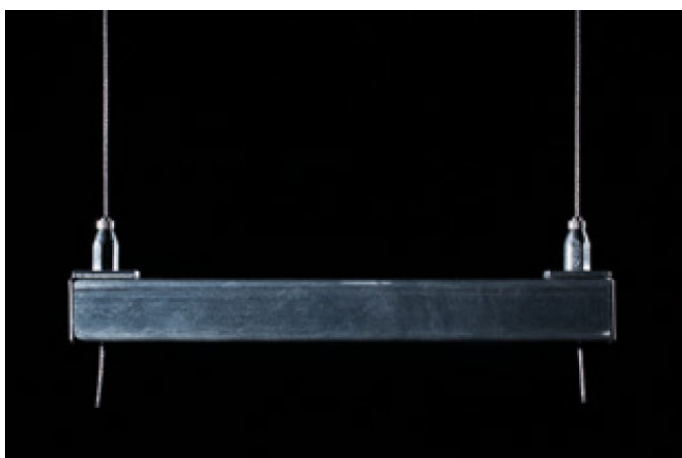

Specyfikacja:

Strut-lock to bezpieczne, samoblokujące rozwiązanie do mocowania pojedynczego i wielopunktowego tras kablowych:

Pełen zakres stanowią gotowe odcinki linki stalowej od 1 do 10 metrów o bezpiecznej obciążalności:

- S 45 kg – M8
- Y 90 kg – M10

Aplikacje:

- Dla tras kablowych
- Kanały wentylacyjne
- Prefabrykowane moduły
- Kanały oświetleniowe
- Systemy mocowania opraw oświetleniowych
- Do profili 41x41 / 41x21 / inne

Zalety:

- Wszechstronne: użyj z nakrętką ślizgową lub nakrętką + podkładką
- Szybki w instalacji i regulacji
- Kołnierz blokujący
- Współczynnik bezpieczeństwa 5:1

Karta danych technicznych

Strut-lock

Instalacja:

- Połącz Strut-lock z nakrętką + podkładką lub nakrętką ślizgową
- Umieść w otworze lub profilu montażowym
- Dokręć za pomocą klucza 15 mm. Obrót zgodnie z ruchem zegara.
- Odkręć kołnierz blokujący. Nie zdejmuj całkowicie. Wciśnij tłok.
- Przełóż linkę przez tłok i kołnierz blokujący
- Dokręć kołnierz blokujący

Przykład aplikacji:



Typ	Opis	Bezp. Obciążenie (kg)	Ilość
TPDM820	Złączka trapezowa, 45kg	45kg	10
TPDM1020	Złączka trapezowa, 90kg	90kg	10
NM8Z	Nakrętka ślizgowa		10
WM8S	Podkładka prostokątna		10
NM10Z	Nakrętka ślizgowa		10
WM10S	Podkładka prostokątna		10
TPDM820LPS1	Linka 1 m, pętla	45kg	10
TPDM820LPS2	Linka 2 m, pętla	45kg	10
TPDM820LPS3	Linka 3 m, pętla	45kg	10
TPDM820LPS4	Linka 4 m, pętla	45kg	10
TPDM820LPS5	Linka 5 m, pętla	45kg	10
TPDM820LPS10	Linka 10 m, pętla	45kg	10
TPDM820LPY1	Linka 1 m, pętla	90kg	10
TPDM820LPY2	Linka 2 m, pętla	90kg	10
TPDM820LPY3	Linka 3 m, pętla	90kg	10
TPDM820LPY4	Linka 4 m, pętla	90kg	10
TPDM820LPY5	Linka 5 m, pętla	90kg	5
TPDM820LPY10	Linka 10 m, pętla	90kg	5