

Karta danych technicznych

Rize



Specyfikacja:

Asortyment obejmuje linki stalowe na szpuli i odpowiednie zaciski Rize, o różnej wartości bezpiecznego obciążenia roboczego.

Dostępne w wariantach o bezpiecznej obciążalności:


- G 15kg SWL
- S 50kg SWL
- Y 120kg SWL
- P 300kg SWL
- N 500kg SWL

Aplikacje:

- Systemy mocowania opraw oświetleniowych
- Kanały oświetleniowe
- Prefabrykowane moduły
- Wsporniki trapezowe

Zalety:

- Regulacja bez klucza
- Optymalne rozwiązanie przy dużych długościach
- Może być stosowane do opasania konstrukcji
- Szybki w instalacji i regulacji
- Współczynnik bezpieczeństwa 5:1

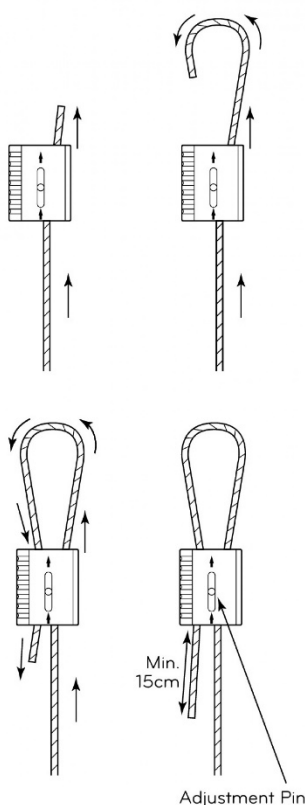

Karta danych technicznych

Rize

Instalacja:

- Przełóż linkę przez zacisk w kierunku strzałki i przeciągnij tyle linki aby wykonać oplot mocowania
- Przełóż koniec linki z powrotem przez zacisk pozostawiając 15 cm wolnej linki
- Zawsze sprawdzaj czy zacisk jest zamocowany prawidłowo na linie wciskając przycisk w kierunku przeciwnym do wskazanego strzałką.

Przykład aplikacji:



| Typ | Opis | Bezp. Obciążenie (kg) | Ilość |
|----------|--|-----------------------|-------|
| KL50 | Zacisk Rize KL50 15kg | 15 | 10 |
| R200G | Linka stalowa G w dyspenserze, 200 m. | 15 | 1 |
| R100G/SS | Linka stalowa G, stal nierdzewna 316, 100 m. | 8 | 1 |
| R200G/SS | Linka stalowa G, stal nierdzewna 316, 200 m. | 8 | 1 |
| KL100 | Zacisk Rize KL100 50kg | 50 | 10 |
| R100S | Linka stalowa S w dyspenserze, 100 m. | 50 | 1 |
| R200S | Linka stalowa S w dyspenserze, 200 m. | 50 | 1 |
| R500S | Linka stalowa S w dyspenserze, 500 m. | 50 | 1 |
| R100S/SS | Linka stalowa S, stal nierdzewna 316, 100 m. | 45 | 1 |
| KL150 | Zacisk Rize KL150 120kg | 120 | 10 |
| R100Y | Linka stalowa Y w rolce, 100 m. | 120 | 1 |
| R100Y/SS | Linka stalowa Y, stal nierdzewna 316, 100 m. | 100 | 1 |
| KL200 | Zacisk Rize KL200 300kg | 300 | 10 |
| R100P | Linka stalowa P w rolce, 100 m. | 300 | 1 |
| R100P/SS | Linka stalowa P, stal nierdzewna 316, 100 m. | 200 | 1 |
| KL600 | Zacisk Rize KL600 500kg | 500 | 10 |
| R100N | Linka stalowa N w rolce, 100 m. | 500 | 1 |
| KL100LOK | Zacisk Rize KL100 50kg, z blokadą | 50 | 10 |
| KL150LOK | Zacisk Rize KL150 120kg, z blokadą | 120 | 10 |
| KL200LOK | Zacisk Rize KL200 300kg, z blokadą | 300 | 10 |
| KL600LOK | Zacisk Rize KL600 500kg, z blokadą | 500 | 10 |
| KL50 | Zacisk Rize KL50 15kg | 15 | 10 |
| R200G | Linka stalowa G w dyspenserze, 200 m. | 15 | 1 |
| R100G/SS | Linka stalowa G, stal nierdzewna 316, 100 m. | 8 | 1 |